

TRBL

MAQUINARIA Y SUMINISTROS

LOS ACCESORIOS
SE ADAPTAN A TODAS
LAS PÉRTIGAS TELESCÓPICAS

BERGER
FABRICADAS EN

ALUMINIO
FIBRA DE VIDRIO
FIBRA DE CARBONO



ArboRapid by
BERGER

– Comprometidos con la calidad desde hace más de 100 años –

Made in Cronenberg  **Germany**



LEA LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE USAR

No somos responsables de accidentes o daños causados por un uso inadecuado. Asegúrese de que no hay personas ni animales en las inmediaciones del área de trabajo. Mantenga una distancia de seguridad de, al menos, el doble de la altura de trabajo desde el objeto sobre el que se trabaja. Las pértigas telescópicas BERGER sólo son seguras de usar en combinación con accesorios BERGER.

Es obligatoria una postura segura y estable durante el uso. Sujete la pértiga telescópica BERGER al lado de su cuerpo mientras la utiliza. Inspeccione la pértiga en busca de daños antes de su uso y reemplace rápidamente cualquier pieza defectuosa. Estas pértigas están diseñadas para uso profesional. En combinación con los accesorios BERGER pueden alcanzar hasta una altura de 8 metros siguiendo las medidas de seguridad especificadas e instrucciones de funcionamiento. Los accesorios BERGER se pueden montar en todas las pértigas telescópicas BERGER mediante el sistema de fijación en clic.

Según el tipo de pértiga, las abrazaderas se pueden apretar con un destornillador, llave inglesa o llave Torx. Para nuestra nueva pértiga GFK, las herramientas para el ajuste óptimo de las abrazaderas están incluidas con el producto.

No trabaje cerca o sobre cables de electricidad, dispositivos o máquinas. Sostenga la pértiga telescópica por el tubo base, el que se encuentra más abajo, durante el uso. Para ajustar la longitud, gire la palanca de bloqueo y tire o empuje la pértiga hasta la longitud deseada. No deje que los tubos se deslicen entre ellos, por sí solos, para evitar lesiones en los dedos. Para bloquear de forma segura, gire completamente la palanca de bloqueo hasta que encaje en su posición.


Tenga cuidado de no sacar los tubos individuales más allá de la primera posición de seguridad para evitar dañar los topes de la pértiga. Para optimizar el uso de la pértiga BERGER, saque el tubo hasta su máxima longitud, hasta el tope, no más, y luego retraiga cada uno hasta unos 5-10 cm. Esto mantiene la mejor estabilidad posible y reduce el riesgo de daños o rotura del tubo. Limpiar los tubos telescópicos BERGER con agua o un limpiador suave y déjelos secar a temperatura ambiente.

Ofrecemos una garantía de 2 años desde la fecha de compra (fecha de la factura) en la pértiga telescópica BERGER ArboRapid y en los accesorios BERGER ArboRapid.

Esta garantía cubre todos los defectos materiales o defectos de fabricación, excluyendo los casos de mal uso o aplicación inadecuada. No somos los responsables de ninguna alteración en el producto o reparaciones por parte del comprador o de terceros. La garantía se limita a la reparación o reemplazo del producto y no incluye reembolso de envío u otros costos. BERGER renuncia a cualquier otra garantía implícita.

Notas adicionales

No utilice la pértiga si una o más secciones se pueden sacar del conjunto. En este caso, se supone que el tope del tubo en ese punto está dañado o destruido. Desde este momento, no está garantizado el trabajo seguro.

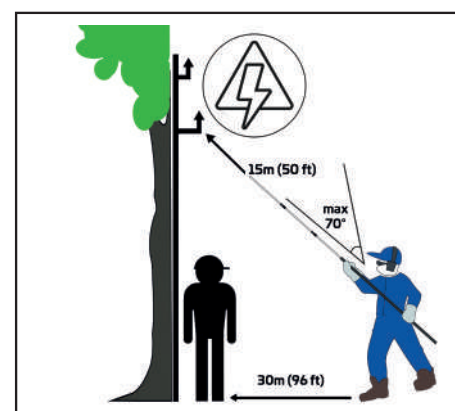

– Comprometidos con la calidad desde hace más de 100 años –

Made in Cronenberg  **Germany**

FIBRA DE VIDRIO Y CARBONO



77011


Herramienta de ajuste para las abrazaderas de fibras de vidrio

Incluidas con las 77004 y 77003

Reducción de peso y estabilidad



Trabajos en altura de hasta 8 metros



Sistema de cierre en click para cambio rápido y fácil de los accesorios Berger



97000

Correa metálica para sujetar de forma segura la pértiga a un cinturón, gancho o cuerda.

Incluido con las referencias 76044 y 75850

NEW

14 ACCESORIOS PARA LAS 10 PÉRTIGAS



63951 SET
Longitud de hoja de 40 cm



63811 SET
Longitud de hoja de 33 cm



63911 SET
Longitud de hoja de 33 cm

Accesorios

- 1 **5440** Recolector de frutas
- 2 **Adaptador rígido para roscas de 3/8 y 1/4**
 - A **5461** Accesorio rígido, (diámetro interior 1/4)
 - B **5463** Placa de aluminio suelta
 - C **5462** Cuello de cisne/brazo flexible
- 3 **5478** Gancho para cuerda
- 4 **5474** Adaptador para pértigas Silky Hayauchi
- 5 **5476** Adaptador para pértigas ARS
- 6 **5479** Gancho para cuerda
- 7 **5487** Gancho universal
- 8 **5485** Gancho para talar
(57 cm de alto tirando fuerza 13kN = 1,3 toneladas)
- 9 **5430** Podadora de árboles
- 10 **5129** Funda de sierra
- 11 **63812** Sierra auxiliar, 33 cm
- 12 **63912** Sierra auxiliar, 33 cm
- 13 **63952** Sierra auxiliar, 40 cm
- 14 **5490** Rocketmaster (tirachinas)



1



2A



2B



2C



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13




14

ALUMINIO




Tienes más ideas para novedades o accesorios innovadores?

Esríbenos: info@trbl.es



Estabilidad en alturas extremas



Trabajar en alturas de hasta 8 Metros



Cierre metálico robusto



Sistema de cierre en click para cambio rápido y fácil de los accesorios BERGER



75850 0,80 m — 1,90 m
Arboricultura - Aluminio,
3 - tramos
1300 gramos



75007 1,70 m
Aluminio, 1 - tramo de extensión
690 gramos



75200 1,40 m
Aluminio, 1 - tramo
650 gramos



75300 1,75 m — 3,20 m
Aluminio, 2 - tramos
1600 gramos



75800 1,75 m — 4,65 m
Aluminio, 3 - tramos
2450 gramos



75900 1,75 m — 5,90 m
Aluminio, 4 - tramos
3450 gramos



**Haz tu pedido ahora a tu
distribuidor de confianza:**

TRBL
MAQUINARIA Y SUMINISTROS

**Polígono industrial de
Sigüeiro Eduardo
Pondal, 46**

Teléfono: 981696453
info@trbl.es

– Comprometidos con la calidad desde hace más de 100 años –

Made in Cronenberg  **Germany**