

Olive

Catálogo



2025



In campo con te, dal 1879.



Características principales




Motor
12V CC



Conformación del cabezal
Suave con las ramas




Empuñadura ergonómica con interruptor



Barra telescópica vers. L y XL



Cable de alimentación 10 mt con pinzas y conector



4+4 varillas de nylon fibra de vidrio con conexión rápida fabricadas en Volpi

Uso



Datos técnicos

	155L	155XL
Conformación del cabezal	Amplia	Amplia
Longitud total mínima y máxima de la extensión	Telescópica 2,1/3,0 mt	Telescópica 2,4/3,6 mt
Movimiento del cabezal de cosecha	Alternado en plano horizontal	Alternado en plano horizontal
Número de ciclos por minuto	1100 RPM	1100 RPM
Transmisión	Caja de engranajes de acero	Caja de engranajes de acero
Cable de alimentación (incluido)	Cable de alimentación 10 mt con pinzas y conector	Cable de alimentación 10 mt con pinzas y conector
Batería aconsejada	Batería de plomo de 12V, 70-80Ah	Batería de plomo de 12V, 70-80Ah
Sistema de protección y control del motor	Térmica	Térmica
Área de trabajo	50 cm	50 cm
Peso neto	2,45 Kg	2,75 Kg

20CBA	Carretilla porta batería "Porter"
LUB200	Grasa multiuso



Carretilla porta batería (opcional)



Grasa multiuso para lubricación rápida del cabezal de cosecha (opcional)

Embalaje



Cabezal 60x25x12cm + Barra 195x15x07cm



Can 20 pz

Características principales



Motor
12 V brushless




Conformación del cabezal
Suave con las ramas


Cable de alimentación 10 mt
con pinzas y conector



Barra telescópica vers. L y XL



4+4 varillas de nylon fibra de vidrio
con conexión rápida fabricadas en Volpi

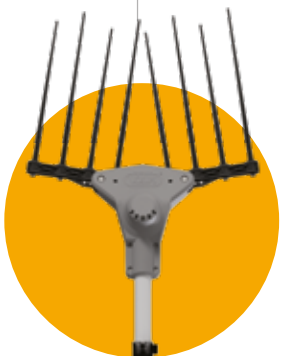

- Empuñadura ergonómica
- Regulación de la velocidad
- Conector para batería de 12V
- Alojamiento para batería cordless de 21,6V

Uso

Aceitunas



Datos técnicos

	185L	185XL
Conformación del cabezal	Amplia	Amplia
Longitud total mínima y máxima de la extensión	Telescópica 2,1/3,0 mt	Telescópica 2,4/3,6 mt
Movimiento del cabezal de cosecha	Alternado en plano horizontal	Alternado en plano horizontal
Número de ciclos por minuto	3 velocidades regulables hasta 1120 RPM	3 velocidades regulables hasta 1120 RPM
Transmisión	Caja de engranajes de acero	Caja de engranajes de acero
Cable de alimentación (incluido)	Cable de alimentación 10 mt con pinzas y conector	Cable de alimentación 10 mt con pinzas y conector
Alimentaciones posibles en función del uso (no incluidas)	> Batería de plomo 12V, 70-80Ah > Batería de litio cordless V.BATTERY 21,6V > Batería de litio de mochila 44,4V- 20,0Ah y convertidor de tensión	> Batería de plomo 12V, 70-80Ah > Batería de litio cordless V.BATTERY 21,6V > Batería de litio de mochila 44,4V- 20,0Ah y convertidor de tensión
Sistema de protección y control del motor	Térmica	Térmica
Área de trabajo	50 cm	50 cm
Peso neto	2,45 Kg	2,75 Kg

OPCIONAL




Batería 21.6V
KVS2000R70



Batería de plomo
de 12V, 70-80Ah



Batería de litio de mochila
845K1



Convertidor de tensión
WCONV2



OPCIONAL

Grasa multiuso para lubricación rápida
del cabezal de cosecha (opcional)



OPCIONAL

Carretilla porta batería (opcional)

KVS2000R70	Batería de litio cordless V.Battery 21,6V 4,0Ah
KV380R72	Cargador triple
845K1	Kit batería de litio de mochila 44,4V- 20,0Ah 888Wh con cable y cargador
LUB200	Grasa multiuso para lubricación rápida del cabezal de cosecha
20CBA	Carretilla porta batería "Porter"
WCONV2	Convertidor de tensión de batería de mochila 44,4V 20Ah 888Wh a herramientas con batería cordless 21,6V

Embalaje



Cabezal 60x25x12cm + Barra 195x15x07cm



Can 20 pz